

BYTOVÝ SUCHOBĚŽNÝ VODOMĚR KADEN S050 (SV) S055 (TV)

Bytový suchoběžný jednovtokový vodoměr S050 ryze české výroby je osvědčený a dlouhodobě ověřený vodoměr zajišťující správné měření po celou dobu jeho životnosti. Vyniká mimořádnou odolností proti nečistotám ve vodě, robustní konstrukcí a spolehlivostí měření.



Základní charakteristika:

• Robustní konstrukce

Mechanicky odolné řešení pro dlouhodobé opakované použití

Vysoká tlaková odolnost 1,6MPa

Kompletní mosazné tělo včetně víka

Safírové ložisko vodoměru

• Vysoká odolnost proti ovlivnění magnetickým polem

• Mimořádná odolnost proti nečistotám ve vodě



Spolehlivý provoz po celou dobu životnosti

• Ověřeno v souladu s evropskou směrnicí o měřidlech (MID)

• Záruka 5 let

• Dostupný servis

• Kvalitní tovární repase za výhodnou cenu přímo u výrobce

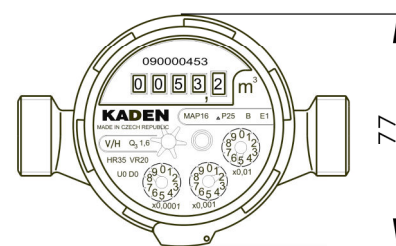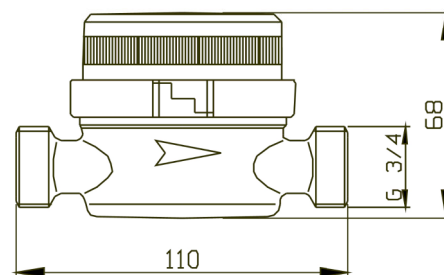

TECHNICKÉ PARAMETRY

Označení typu	S050 (SV) S055 (TV)	Tlaková ztráta ΔP	0,25 bar
Tepelná třída	T30 (SV) ; T30/90 (TUV)	Největší dovolená chyba MPE Q_1	$\pm 5\%$
Montážní poloha	Horizontální nebo vertikální	Největší dovolená chyba MPE Q_2-Q_3	$\pm 2\%$ pro T30
Trvalý průtok Q_3	1,6m ³ /hod		$\pm 3\%$ pro T30/90
Přechodový průtok Q_2	73 l/hod	Třída citlivosti profilu proudění	U0 D0
Minimální průtok Q_1	46 l/hod	Třída přesnosti	Class 1
Náběh měření	H – 8 l/hod ; V – 12 l/hod	Rozsah indikace	9 999m ³
Poměr Q_3/Q_1	HR35 ; VR20	Rozměry	110x68x77
Nejvyšší dovolený tlak MAP	16 bar	Jmenovitá světlost	DN15