

# BYTOVÝ VODOMĚR KADEN PICOFLUX

Bytový suchoběžný jednovtokový vodoměr PICOFLUX je osvědčený a dlouhodobě ověřený mechanický vodoměr pro měření spotřeby studené a teplé vody.



## • Základní charakteristika:

Dostupný:  $Q_3$  1,6 m<sup>3</sup>/h až 4,0 m<sup>3</sup>/h, L 80 mm až L 130 mm, DN 15 až DN 20

Pro teplou vodu T30/T90, pro studenou vodu T30

Rozsah počítadla 9999,999 m<sup>3</sup>

Rozsah měření R80H / R40V

## • Výhody

Vysoká odolnost proti ovlivnění magnetickým polem

Mimořádná odolnost proti nečistotám ve vodě

Odolné mechanické řešení

Kované mosazné tělo


Hermetické počítadlo

Spolehlivý provoz po celou dobu životnosti.

Záruka 5 let

Dostupný servis

## • Certifikát přezkoušení typu MID č.:TCM 142/13-5009

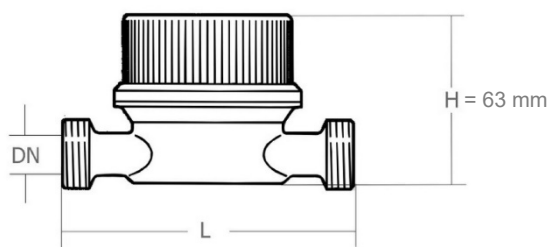

Obj.číslo	Průměr	Délka	Montážní poloha vodorovně R=80H				Montážní poloha svisle R=40V				Teplota	Pracovní tlak max	Tlaková ztráta při Q <sub>3</sub>
			Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>3</sub>	Q <sub>4</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>3</sub>	Q <sub>4</sub>			
KADEN-	DN	L	l/h	l/h	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	l/h	l/h	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	t	P	ΔP
	mm	mm									°C	bar	kPa
M1071	15	80	31	50	2,5	3,1	63	100	2,5	3,1	T30 studená voda	16	25
M9071	15	110	20	50	1,6	3,1	40	64	1,6	2			
M3071	15	110	31	50	2,5	3,1	63	100	2,5	3,1			
M7071	20	130	50	80	4	5	100	160	4	5			
M2071	15	80	20	32	1,6	2	63	100	2,5	3,1	T30/90 teplá voda	16	25
M0071	15	110	20	50	1,6	3,1	40	64	1,6	2			
M4071	15	110	31	50	2,5	3,1	63	100	2,5	3,1			
M8071	20	130	50	80	4	5	100	160	4	5			